

## Steca Solarix MPPT

### 1010, 2010

Steca Solarix MPPT es un regulador de carga solar con seguimiento del punto de máxima potencia. Es adecuado para todas las tecnologías de módulos habituales y se ajusta de forma óptima a los sistemas de energía solar con tensiones de módulo superiores a la tensión de la batería. Steca Solarix MPPT es especialmente adecuado en combinación con módulos solares que normalmente están pensados para su empleo en instalaciones conectadas a la red. El algoritmo de seguidor de MPP perfeccionado de Steca pone siempre a su disposición la máxima potencia neta del módulo. Steca Solarix MPPT con la tecnología más actual garantiza plena potencia en todas las condiciones de uso, un óptimo cuidado profesional de la batería combinado con un diseño moderno y destacadas funciones de protección.

#### Características del producto

- Seguidor del punto de máxima potencia (MPP tracker)
- Regulación de tensión y corriente
- Reconexión automática del consumidor
- Compensación de temperatura
- Posible una puesta a tierra positiva de un borne o negativa de varios bornes
- Carga mensual de compensación

#### Funciones de protección electrónica

- Protección contra sobrecarga
- Protección contra descarga total
- Protección contra polaridad inversa de los módulos, la carga y la batería
- Protección contra polaridad inversa por medio de fusible interno
- Fusible electrónico automático
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobretensión en la entrada del módulo
- Protección contra circuito abierto sin batería
- Protección contra corriente inversa por la noche
- Protección contra sobretensión y sobrecarga
- Desconexión por sobretensión en la batería

#### Indicaciones

- Display LED multifuncional
- LED de varios colores
- 5 LED indican los estados de funcionamiento
- para funcionamiento, estado de carga, avisos de fallo

#### Opciones


- Función de luz vespertina o nocturna de fábrica o configurable por el Steca PA RC 100
- Parametrización de los valores funcionales con el Steca PA RC 100

#### Certificaciones


- Conforme a los estándares europeos (CE)
- Conforme a RoHS
- Fabricado en EU
- Fabricado conforme a ISO 9001 e ISO 14001

#### Accesorios

- Steca PA RC100
- Sensor de temperatura externo Steca PA TS10

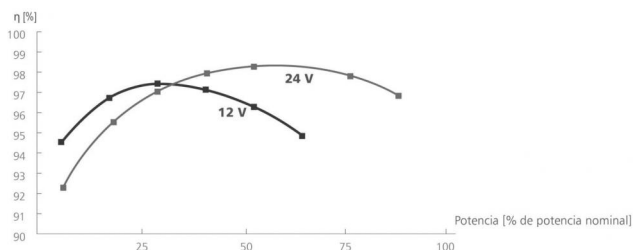

## BASIC

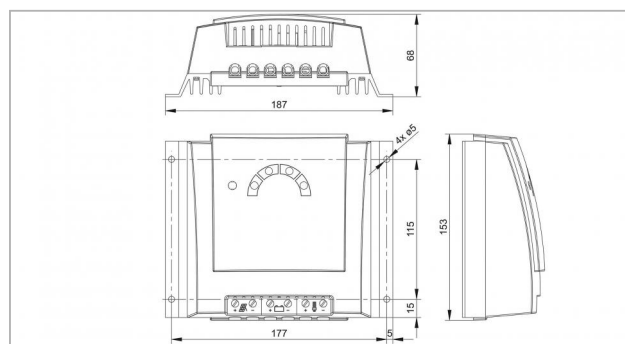

	MPPT 1010	MPPT 2010
<b>Funcionamiento</b>		
Tensión del sistema	12 V (24 V)	
Potencia nominal	125 W (250 W)	250 W (500 W)
Coefficiente de rendimiento máx. CC-CC	98,3 % (U <sub>batt</sub> =24 V; U <sub>in</sub> =30 V; P=0,6*P <sub>nom</sub> )	
Eficiencia europeo	94,7 % (U <sub>batt</sub> =12 V; U <sub>in</sub> =30 V); 96,7 % (U <sub>batt</sub> =24 V; U <sub>in</sub> =30 V)	
Eficiencia europeo (ponderado mediante todos los U <sub>batt</sub> y U <sub>in</sub> )	95.2 %	
Coefficiente de rendimiento MPP estático	99.9 % (DIN EN 50530)	
Coefficiente de rendimiento MPP dinámico	97.7 % (DIN EN 50530)	
REW ponderada (Realistic Equally Weighed efficiency)	92.8 %	
Consumo propio	10 mA	
<b>Datos de entrada DC</b>		
Tensión MPP	15 V (30 V) < U <sub>module</sub> < 75 V	15 V (30 V) < U <sub>module</sub> < 100 V
Tensión de circuito abierto del módulo solar (con temperatura de servicio mínima)	17 V ... 75 V (34 V ... 75 V)	17 V ... 100 V (34 V ... 100 V)
Corriente del módulo	9 A	18 A
<b>Datos de salida DC</b>		
Corriente de consumo	10 A	
Tensión de reconexión (LVR)	12,5 V (25 V)	
Protección contra descarga profunda (LVD)	11,5 V (23 V)	
<b>Datos de la batería</b>		
Corriente de carga	10 A	20 A
Tensión final de carga	13,9 V (27,8 V)	
Tensión de carga reforzada	14,4 V (28,8 V)	
Carga de compensación	14,7 V (29,4 V)	
Ajuste del tipo de batería	líquido	
<b>Condiciones de uso</b>		
Temperatura ambiente	-25 °C ... +40 °C	
<b>Equipamiento y diseño</b>		
Terminal (cable fino / único)	16 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> - AWG 6 / 4	
Grado de protección	IP 32	
Dimensiones (X x Y x Z)	187 x 153 x 68 mm	
Peso	900 g	

- Datos técnicos a 25 °C / 77 °F
- ajustable a través Steca PA RC100: tensión de reconexión, protección contra descarga profunda, tensión final de carga, tensión de carga reforzada, carga de compensación,

tipo de batería

- Los inversores no deben conectarse a la salida de carga.
- **ATENCIÓN:** Si el módulo solar conectado alcanza una tensión de circuito abierto de más de 75 V o 100 V, el regulador se estropeará. Al elegir el módulo solar deberá procurarse que, en todo el rango de temperatura, la tensión de circuito abierto no supere nunca los 75 V o 100 V. Al utilizar módulos solares con una tensión de circuito abierto máxima (en todo el rango de temperatura) de entre 60 V - 100 V, toda la instalación debe realizarse conforme a la clase de protección II.

