


EnergSol	
	Vida en ciclos: 250 ciclos según IEC 60896-11
	Placa Plana
	Bajo mantenimiento
	Reciclable



Densidad 1,28Kg/l a 25°C

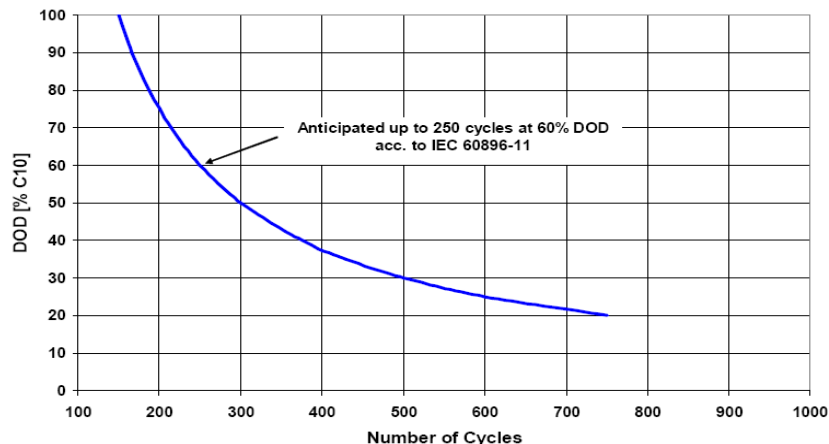

TIPO	VOLTS	C120 1,85VpC 25°C Ah	LONGITUD x PROFUNDIDAD x ALTURA			PESO Kg
EnergSol 250	12	256	518	276	242	63,0

Aplicaciones


Fotovoltaica

EnergSol T	
	Vida en ciclos: 2000 ciclos según IEC 60896-11
	Placa Tubular
	Bajo mantenimiento
	Reciclable



Type	C ₂ 1.75 V/C	C ₁₀ 1.80 V/C	C ₁₅ 1.80 V/C	C ₂₄ 1.80 V/C	C ₄₅ 1.80 V/C	C ₇₂ 1.80 V/C	C ₁₀₀ 1.85 V/C	C ₁₂₀ 1.85 V/C	C ₂₄₀ 1.85 V/C
EnergSol T 370	260	280	294	333	361	368	369	376	383
EnergSol T 460	327	350	367	416	437	460	444	452	478
EnergSol T 550	393	425	441	499	524	553	533	542	574
EnergSol T 650	492	527	552	625	656	668	647	668	719
EnergSol T 760	574	615	645	729	766	780	755	779	839
EnergSol T 880	654	714	742	840	854	953	869	897	966
EnergSol T 1000	755	809	848	960	1008	1089	993	1025	1104
EnergSol T 1130	850	910	954	1080	1134	1225	1117	1154	1242
EnergSol T 1250	944	1011	1060	1200	1260	1361	1241	1282	1380

TIPO	VOLTS	C120 1,85VpC 25°C Ah	LONGITUD x PROFUNDIDAD x ALTURA			PESO Kg
EnergSol T 370	2	376	83	199	445	17,3
EnergSol T 460	2	452	101	199	445	21,0
EnergSol T 550	2	542	119	199	445	24,7
EnergSol T 650	2	668	119	199	508	29,5
EnergSol T 760	2	779	137	199	508	31,0
EnergSol T 880	2	897	137	199	556	38,0
EnergSol T 1000	2	1025	155	199	556	43,1
EnergSol T 1130	2	1154	173	199	556	47,7
EnergSol T 1250	2	1282	191	199	556	52,8

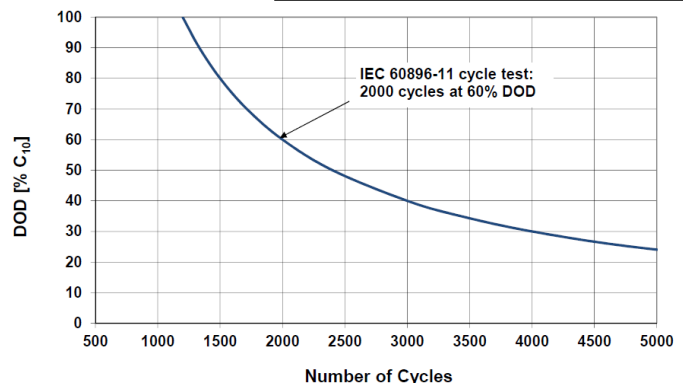

Densidad 1,26Kg/l a 25°C